



Код Наименование

арт. продукции Категория Страница

Для использования внутри помещений - впитывающие

139	Boulevard™	Высококласный	4 - 5
138	Uptown™	Высококласный	6 - 7
145	Preference®	Элегантность	8 - 9
137	Opera™	Элегантность	10 - 11
231	Prelude™	Элегантность	12 - 13
148	Intermission™	Элегантность	12 - 13
141	Ovation™	Элегантность	12 - 13
150	Aqua Trap®	Большая нагрузка	14 - 15
166	Guzzler™	Большая нагрузка	16 - 17
118	Arrow Trax™	Бестселлер	18 - 19
130	Polyplush™	Бестселлер	20 - 21
136	Polynib®	Хорошее качество-супер цена	22 - 23
117	Heritage Rib®	Хорошее качество-супер цена	22 - 23
190	BrilliantStep™	Стираемое	24 - 25
170	Launtrax Déco™	Стираемые	26 - 27
010	Launtrax Uni™	Стираемые	26 - 27
380	Swisslon™	Для больших помещений	28 - 29
113	Master Trax™	Для больших помещений	30 - 31

Для использования снаружи помещений - невпитывающие

564	Oct-O-Mat™	Традиционное резиновое покрытие	32 - 33
599	Oct-O-Flex™	Традиционное резиновое покрытие	32 - 33
345	Rubber Brush™	Традиционное резиновое покрытие	32 - 33
565	Soil Guard™	Традиционное резиновое покрытие	32 - 33
562	Sanitop™	Традиционное резиновое покрытие	32 - 33
273	CiTi™ 16 mm	Спагетти	34 - 35
274	CiTi™ 14 mm	Спагетти	34 - 35
271	CiTi™ 10 mm	Спагетти	34 - 35
267	Wayfarer® 16 mm	Спагетти	36 - 37
266	Wayfarer® 14 mm	Спагетти	36 - 37
265	Wayfarer® 10 mm	Спагетти	36 - 37

Аксессуары

083	Кант	38
084	Кант	38
325	Кант	38
085	Ковровый анкер Velcro®	38
086	Notrax Супер клей	38
090	Держатель	38
	Тестирование продукции	39
	Чистка и уход	39
	Классификатор терминов (продукции)	39
	Гарантия	39

Информация о продукции

Профессиональные пылезащитные напольные покрытия NOTRAX® разработаны для:

- Удаления грязи и влаги с обуви.
- Предотвращения распространения грязи и мусора внутри помещения.
- Сохранения чистоты в фойе и на лестничных площадках.
- Снижения риска падения из-за скользкого пола.

До 80% песка и земли попадает в помещение с обуви прохожих. Использование напольного покрытия создаёт условия для того, чтобы большая часть грязи и пыли оставалась на входе, что существенно снижает потребность в уборке полов.

Правило 4¹/₂ метров

Существует простое правило длины напольного покрытия для его эффективного использования...


- При длине напольного покрытия 4¹/₂ метра каждая нога соприкасается с ним минимум 3 раза.
- 4¹/₂ метра напольного покрытия требуется для удаления с обуви входящих большей части пыли и влаги.
- 4¹/₂ метра может быть разделено на 3 коврика, каждый длиной минимум 1¹/₂ метра

Зона 1 первой очищает и задерживает основную грязь с обуви. До 40% пыли/влаги удаляется на первых 1¹/₂ м.

Зона 2 (в фойе внутри помещения) счищает мелкую грязь и впитывает до 70% влаги на первых 3 м.

Зона 3 завершает процесс сушки. Фактически вся пыль и влага удаляется с обуви после 4¹/₂ м.

Используйте пылезащитные напольные покрытия Notrax® внутри и снаружи помещений, соблюдая правило 4¹/₂ метров для достижения большей эффективности системы грязезащиты.

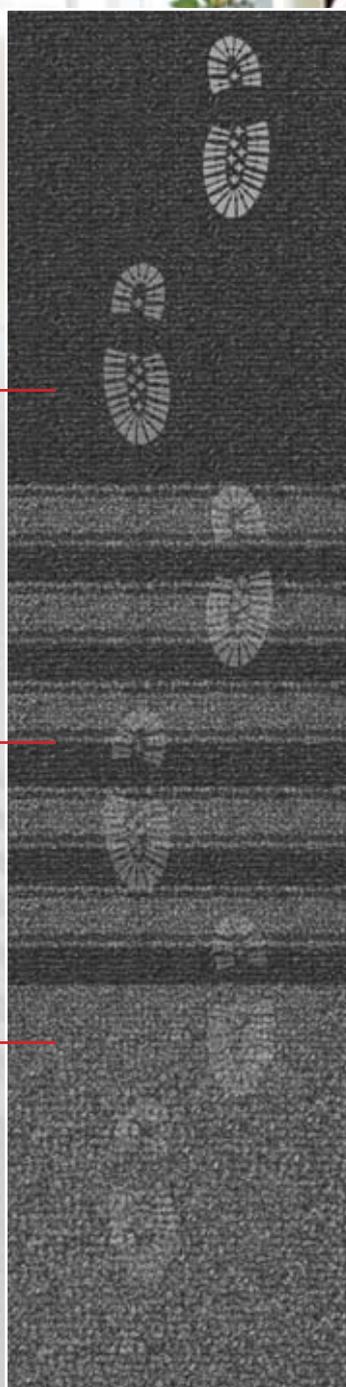

Для использования внутри помещений - *впитывающее*


139 BOULEVARD™

Информация

Уникальный волнистый дизайн, проходящий по всей длине покрытия, гарантирует оптимальный очищающий эффект. Рекомендуется использовать в помещениях, где постоянно требуется сохранять привлекательный внешний вид.

Плотный стёганый ворс из двойной пряжи позволяет скрывать грязь. Плотная тяжёлая виниловая подложка гарантирует долговечность. Покрытие практически не сдвигается с места, где оно постелено.

Соответствие цветов с арт. 138 Uptown (страница 6-7) даёт возможность использовать эти покрытия вместе, как целостную грязезащитную систему.

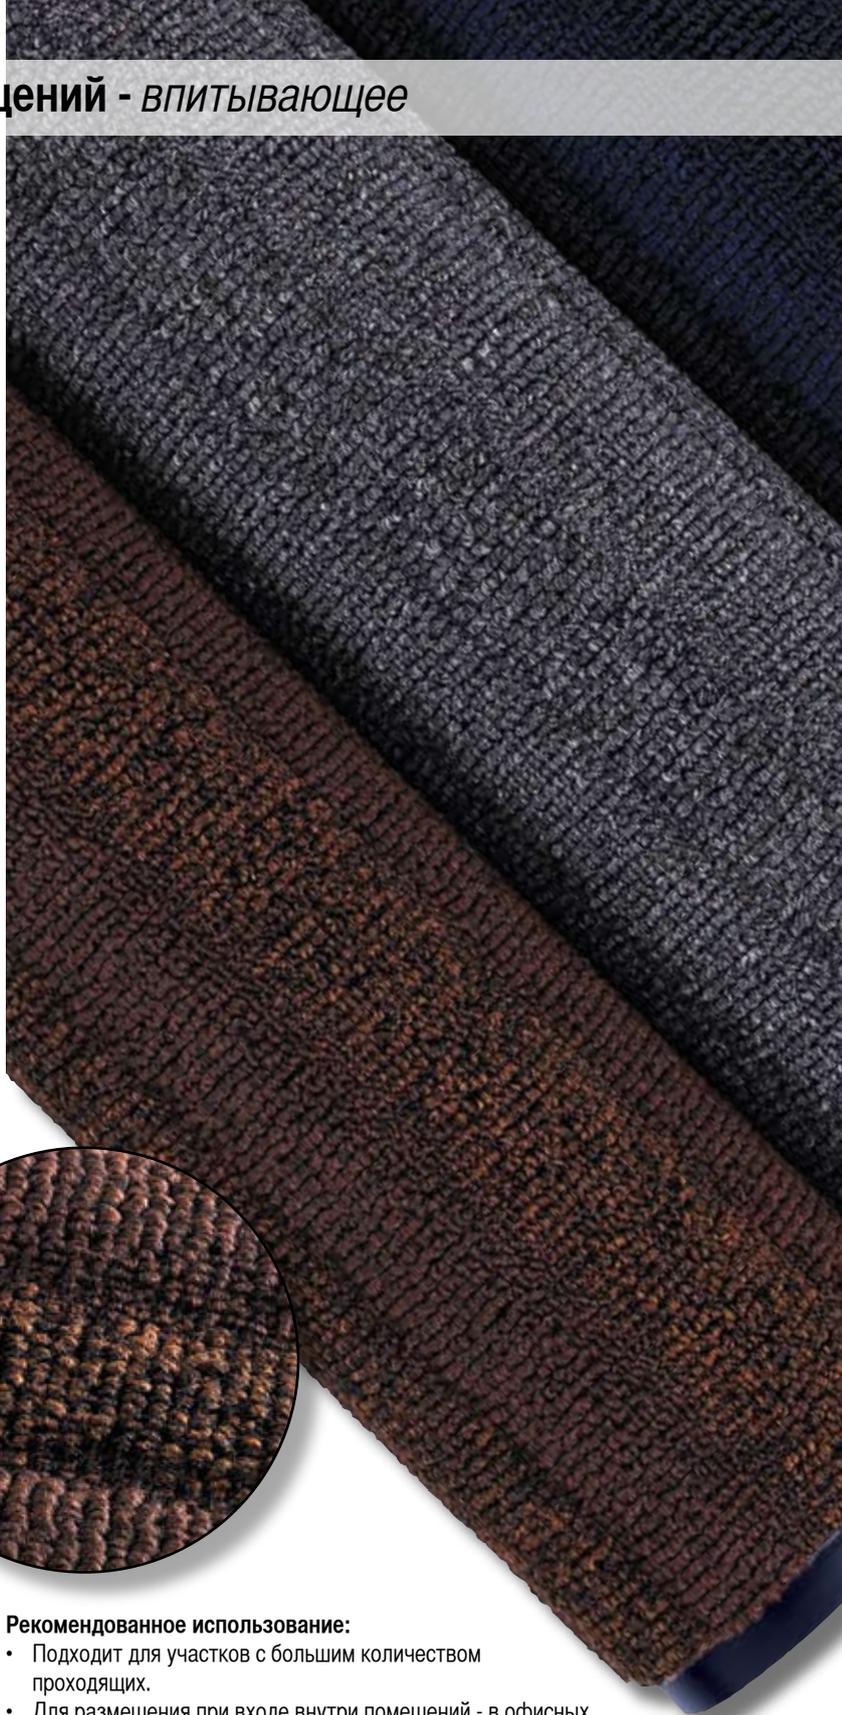

Рекомендованное использование:

- Подходит для участков с большим количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений - в офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах

Спецификации:

- Ворсовое покрытие из плотного стеганого петельного волокна и дизайна в виде волны с чередованием пряжи Decalon®, скрученной вместе с жесткой пряжей моноволокна полипропилена.
- 1270 гр. двойной пряжи на м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 9,5 мм.
- Вес: 4,6 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859 (Американское общество по испытанию материалов), тест DOC-FF-1-70 пройден.

Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом.



Размеры на складе:

- 90 см x 120 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

Рулоны:


- 120 см x 18,3 метра
- 180 см x 18,3 метра

Длина под заказ:

- при ширине 120 см. за линейный метр
- при ширине 180 см. за линейный метр

Цвета:

- Коричневый, Угольный, Синий

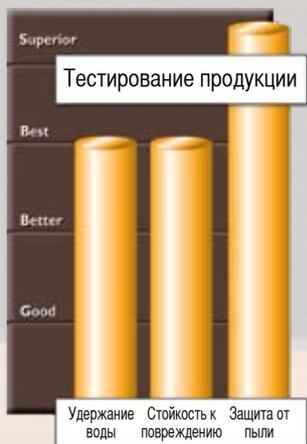

Для использования внутри помещений - *впитывающее*

138 UPTOWN™

Информация


Эстетически привлекательный дизайн в виде квадратиков обеспечивает функциональные возможности для того, чтобы впитывать и удерживать влагу и грязь с подошв обуви и сохраняя при этом хороший внешний вид.

Отличный дизайн, стойкий к повреждению, позволяет хорошо скрывать грязь.

Плотная тяжёлая виниловая подложка гарантирует долговечность.

Покрытие практически не сдвигается с места, где оно постелено.

Соответствие цветов с арт. 139 Boulevard (страница 4-5) даёт возможность использовать эти покрытия вместе, как целостную грязезащитную систему.

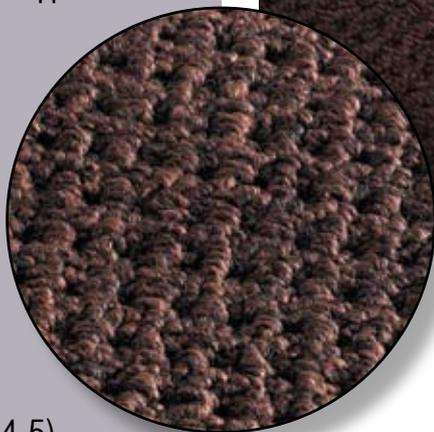

Рекомендованное использование:

- Подходит для участков с большим количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений - в офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.

Спецификации:

- Плотное стёганое петельное волокно с разноуровневым дизайном из 100 % пряжи Decalon®
- 1270 гр. двойной пряжи на м².
- Подложка: чёрный винил
- Общая толщина: 9,5 мм.
- Вес: 4,6 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден.

Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом.



Размеры на складе:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

Рулоны:


- 120 см x 18,3 метра
- 180 см x 18,3 метра

Длина под заказ:

- при ширине 120 см. за линейный метр
- при ширине 180 см. за линейный метр

Цвета:

- Коричневый, Угольный, Синий, Красный, Зелёный, Бордовый

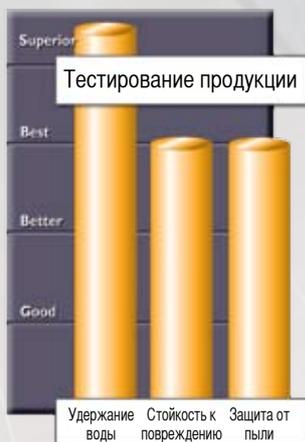

Для использования внутри помещений - *впитывающее*

145 PREFERENCE®


Информация

Покрытие с отличными эксплуатационными характеристиками рекомендовано для использования на открытых, видимых местах, в помещениях, где постоянно требуется сохранять привлекательный внешний вид.

Комбинация из жесткой и мягкой пряжи обеспечивает превосходные очистительные и впитывающие свойства.

Невысокий ворс позволяет легко передвигаться по покрытию пешеходам и людям с колясками и на инвалидных колясках.

Виниловая подложка и кант по бокам окрашены и сочетаются по цвету с ворсом покрытия.

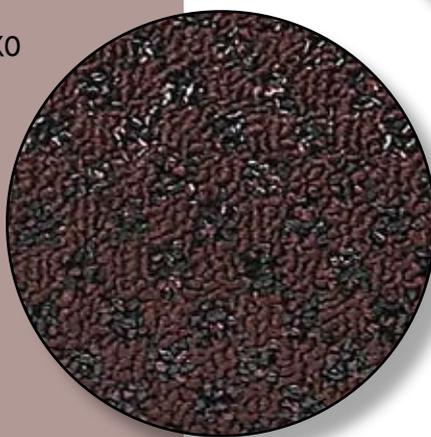

Рекомендованное использование:

- Подходит для участков с большим и средним количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений - в офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.

Спецификации:

- Стеганный петельный, ворсистый коврик с сочетанием жёсткой пряжи полипропилена и мягкой пряжи Decalon®, с привлекательным шахматным рисунком.
- 900 гр. двойной пряжи на м².
- Подложка: винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 8 мм
- Вес: 4 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден.

Советы по чистке:

Чистить пылесосом.



Размеры на складе:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 120 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 120 см x 240 см

Рулоны:

- 120 см x 18,3 метра
- 180 см x 18,3 метра

Длина под заказ:

- при ширине 120 см. за линейный метр
- при ширине 180 см. за линейный метр

Цвета:

- Красный, Зелёный, Синий, Коричневый, Угольный, Бордовый

Тестирование продукции



Для использования внутри помещений - *впитывающее*

137 OPERA™

Информация

Эксклюзивность Notrax® - первое покрытие с красивым дизайном, сочетающее в себе три различных покрытия.

На основании принципа “чем длиннее покрытие, тем лучше результат”. Это покрытие имеется только трёх больших размеров, каждое состоящее из трёх зон:

Зона 1: активно очищает плотные загрязнения с обуви.

Зона 2: совмещает очистку и сушку; с рисунком в полоску, направление которых следует поперечно направлению движения входящих и выходящих.

Зона 3: завершает процесс сушки.

Невысокий ворс позволяет легко передвигаться по покрытию пешеходам и людям с колясками и на инвалидных колясках.

Плотная тяжёлая виниловая подложка гарантирует долговечность. Покрытие практически не сдвигается с места, где оно постелено.

Виниловая подложка и кант по бокам окрашены и сочетаются по цвету с ворсом покрытия.

Рекомендованное использование:

- Подходит для участков с большим и средним количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений - в офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, различных учебных заведениях, торговых центрах.



Спецификации:

- Стеганый петельный, ворсистый коврик с сочетанием жёсткой пряжи полипропилена и мягкой пряжи Decalon®, с привлекательным дизайном, состоящий из трёх зон.
- 800 гр. двойной пряжи на м².
- Подложка: винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
- Общая толщина: 8 мм.
- Вес: 4 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден.

Советы по чистке:

Чистить пылесосом.



Размеры на складе:

- 90 см x 305 см (L)
- 120 см x 366 см (XL)
- 180 см x 366 см (XXL)

Цвета:

- Зелёный, Коричневый,
Серый, Бордовый

Тестирование продукции



Для использования внутри помещений - *ВПИТЫВАЮЩИЕ*

231 PRELUDE™
148 INTERMISSION™
141 OVATION™

Информация

Система покрытий, скоординированных по цвету, состоящая из трёх индивидуальных ворсовых покрытий, каждое из которых обладает различными особенностями и функцией:

Prelude™ с поверхностью, которая активно очищает плотные загрязнения с обуви и выдерживает большие нагрузки.

Intermission™ совмещает очистку и сушку ; с рисунком в полоску, направление которых следует поперечно направлению движения входящих и выходящих.

Ovation™ завершает процесс сушки. Невысокий ворс позволяет легко передвигаться по покрытию пешеходам и людям с колясками и на инвалидных колясках.

Виниловая подложка и кант по бокам окрашены и сочетаются по цвету с ворсом покрытия.

Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и большим количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений - в офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.
- Prelude можно использовать и снаружи помещений.

Спецификации:

- Стеганый петельный ворс из сочетания высококачественной невлиывающей пряжи полипропилена и мягкой впитывающей влагу пряжи Decalon®.
- 800 гр. двойной пряжи на м².
- Подложка: винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP)).
- Общая толщина: 7 мм.
- Вес: 4 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден.



Размеры на складе:

- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 120 см x 240 см

Цвета:

- Зелёный, Коричневый, Серый, Бордовый

Советы по чистке:

Чистить пылесосом.

231 Тестирование продукции





231 Тестирование продукции



231 Тестирование продукции



Для использования внутри помещений - впитывающее

150 AQUA TRAP®

Информация

Ультростойкое ковровое покрытие, создано для длительного использования в помещениях с интенсивным движением. С непревзойдённой способностью удерживать влагу и очищать грязь с подошв, и в то же время покрытие отлично выглядит в течение длительного времени.

Текстильная поверхность впессованна под высоким давлением в неразрушимую резиновую основу с выпуклостями.

Запатентованный периметр "Aqua Dam" ("Дамба Воды") и закруглённые углы образуют «поддон», в котором может удерживаться до 6 литров воды на квадратный метр.

Антибактериальная обработка ковра сделана для того, чтобы уничтожать бактерии и микробы при входе.

Уникальная нескользящая, "захватывающая" подложка.



Рекомендованное использование:

- Подходит даже для участков с очень большим количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений – в различных учебных заведениях, офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.

Спецификации:

- Стеганный петельный ворс из впитывающей влагу пряжи Decalon®, хорошо скрепленный с прочной резиновой основой / подложкой с боковым кантом.
- 850 гр. пряжи на м².
- Подложка: SBR резина.
- Общая толщина: 13 мм.
- Вес: 5,2 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден.

Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом или струёй воды и после этого покрытие высушить.




Размеры на складе:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 120 см x 300 см

Цвета:

Синий, Зелёный, Угольный,
Коричневый, Красный,
Бордовый, Серый

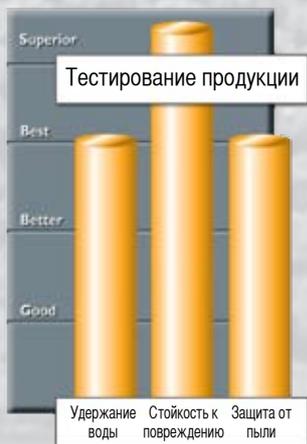

Для использования внутри помещений - *впитывающее*

166 GUZZLER™


Информация

Долговечное, прочное напольное покрытие с вафельным рельефом, которое совмещает в себе две функции: оно одновременно удаляет и удерживает грязь и влажность.

Резиновый укрепленный кант и подложка обеспечивают максимальную долговечность.

Приподнятые резиновые края (кант) со всех четырёх сторон образуют сдерживающий барьер, за счёт чего покрытие может удерживать до 6 литров воды на квадратный метр.

Подложка с резиновыми «шипами», чтобы минимизировать движение покрытия на всех видах пола. Они держат покрытие приподнятым, позволяя влажному полу просыхать под ним.

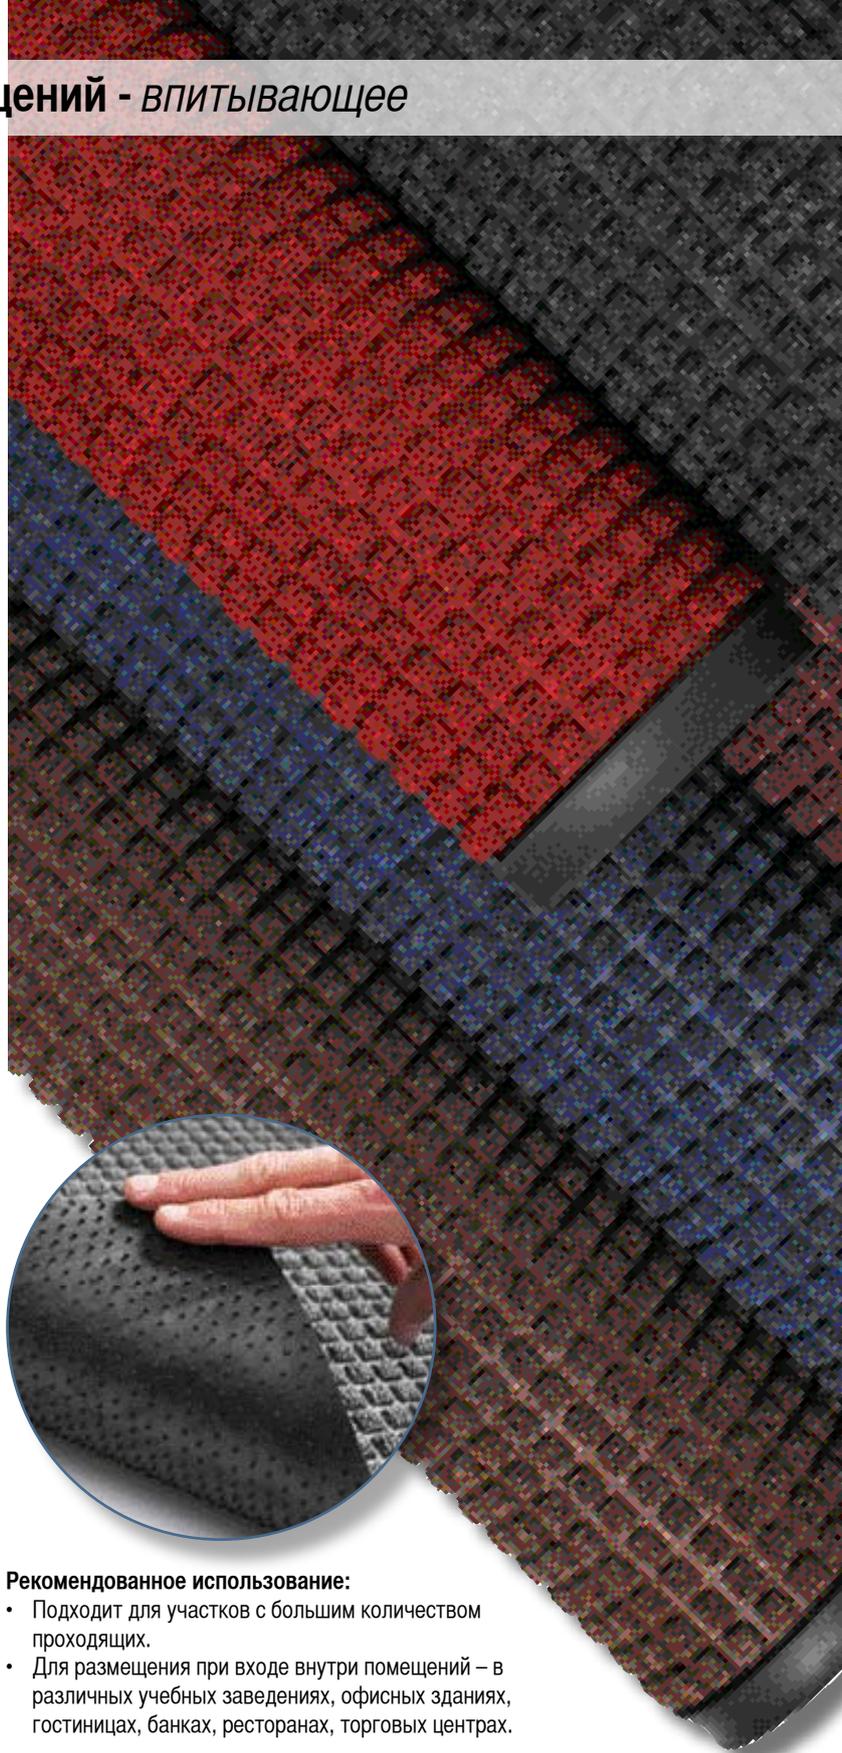

Рекомендованное использование:


- Подходит для участков с большим количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений – в различных учебных заведениях, офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.

Спецификации:

- Стеганный петельный ворс из впитывающей влагу пряжи Decalon® с «вафельным» рельефом / узором, скрепленный с резиновой основой / подложкой.
- 850 гр. пряжи на м².
- Подложка: NR резина.
- Общая толщина: 10,5 мм.
- Вес: 4,4 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден.

Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом или струёй воды и после этого покрытие высушить.

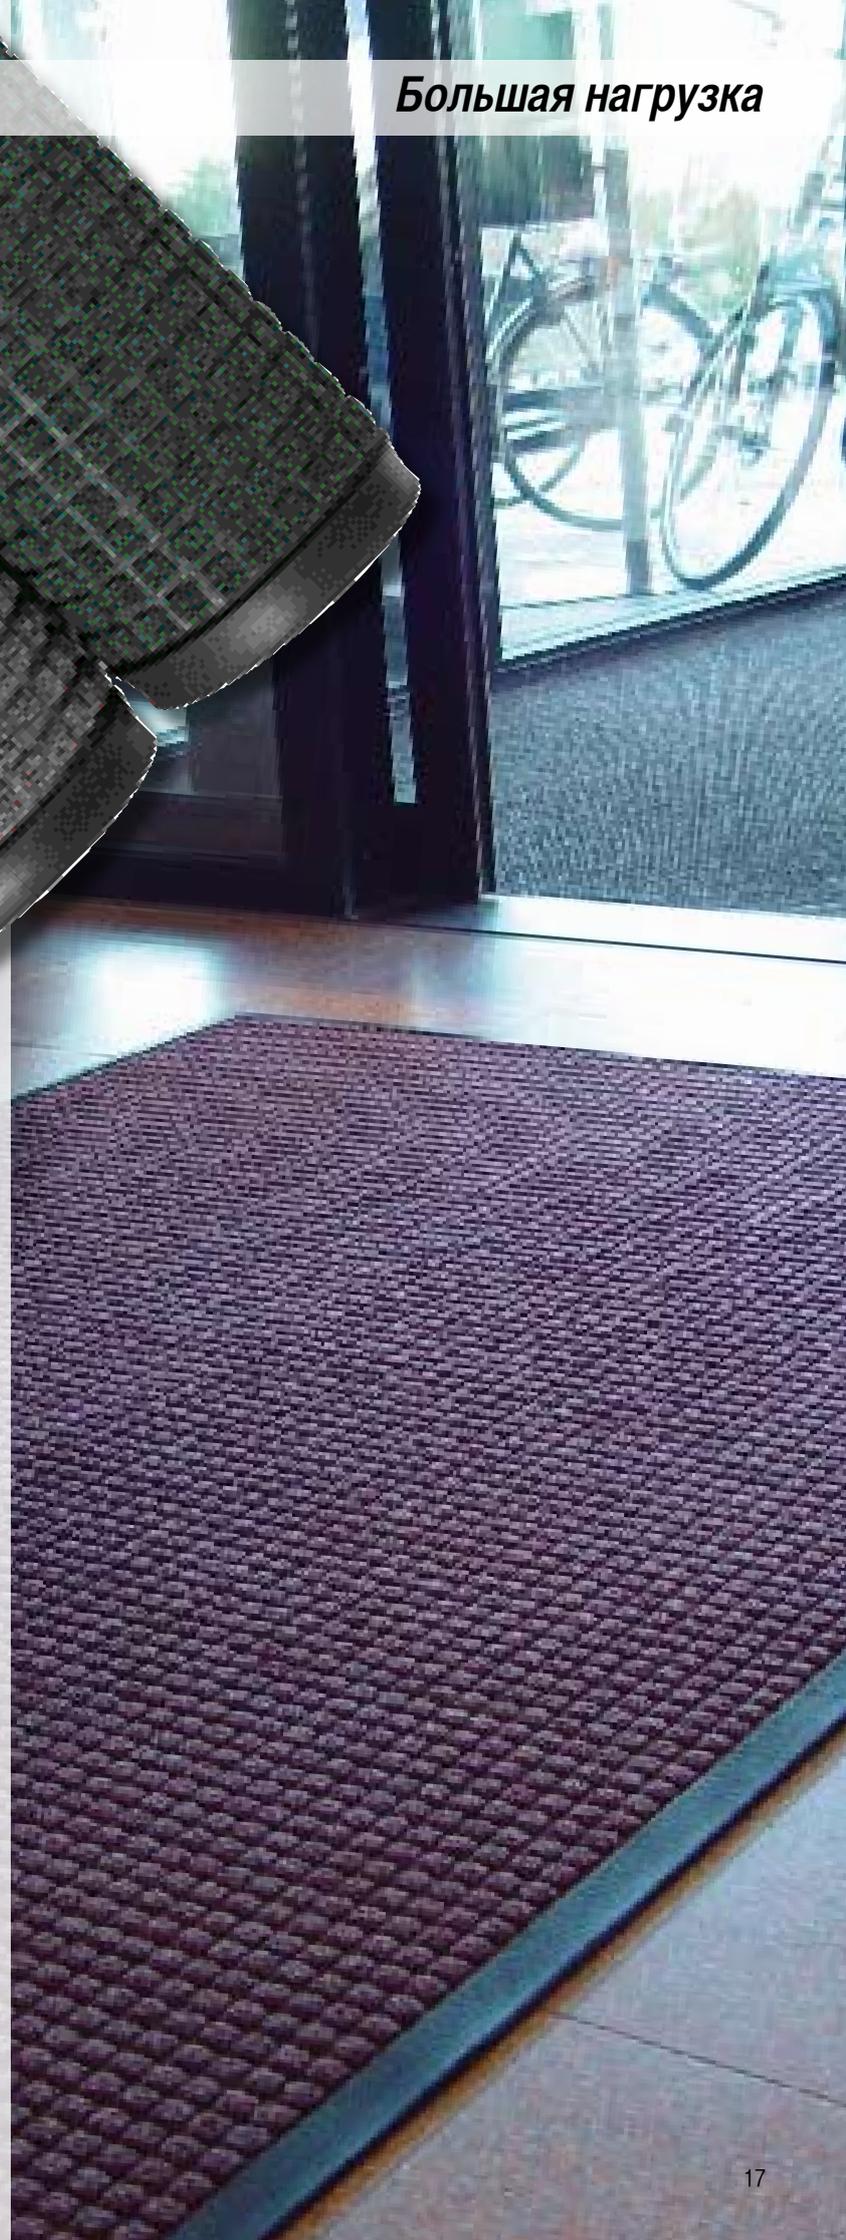

Размеры на складе:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 120 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

Цвета:

- Коричневый, Синий, Красный, Бордовый, Угольный, Серый, Зелёный.

Тестирование продукции



Для использования внутри помещений - *впитывающее*

118 ARROW TRAX™

Информация

Очень хорошее очищающее действие обеспечено благодаря шевронному рельефу (рельефу «ёлочкой»), который действует как “скребок” в любом направлении.

Одно из самых популярных ворсовых покрытий, хорошего качества и по отличной цене.

Долговечные стойкие к изнашиванию волокна обеспечивают задержание грязи и влаги.

Плотная виниловая подложка – влагоустойчивая, противоскользящая и не окрашивает пол.



Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним и большим количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений – в различных учебных заведениях, офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.

Спецификации:

- Прошито покрытие из 100% антистатического полипропиленового волокна.
- 1200 гр. пряжи на м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP)).
- Общая толщина: 10 мм.
- Вес: 3,7 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Российский Сертификат Пожарной Безопасности ССПБ.NLOП019.В01723, покрытие соответствует требованиям НПБ 244-97.

Советы по чистке: *Чистить пылесосом.*



Размеры на складе:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 130 см x 300 см
- 130 см x 600 см

Рулоны:

- 130 см x 20 метров
- 200 см x 20 метров

Длина под заказ:

- при ширине 130 см. за линейный метр
- при ширине 200 см. за линейный метр

Цвета:

- Коричневый, Угольный, Серый, Осенний

Тестирование продукции



Для использования внутри помещений - впитывающее

130 POLYPLUSH™

Информация

Превосходное покрытие для любого помещения, подходящее для использования на участках с умеренным пешеходным потоком.

Это напольное грязезащитное покрытие - наше самое продаваемое из-за его привлекательного вида и отличной способности поглощать воду/ влагу, более чем 4 литра в квадратный метр.

Покрытие очищает и скрывает пыль и мелкие частицы грязи.

Плотная виниловая подложка – влагоустойчивая, противоскользящая и не окрашивает пол.



Рекомендованное использование:


- Подходит для участков с небольшим и средним количеством проходящих. Для размещения при входе внутри помещений – в школах, офисных зданиях, магазинах.

Спецификации:

- Стеганое ворсистое покрытие из 100% пряжи Decalon®.
- 700 гр. пряжи на м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP)).
- Общая толщина: 6,5 мм.
- Вес: 3,2 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден.

Советы по чистке:

Чистить пылесосом.

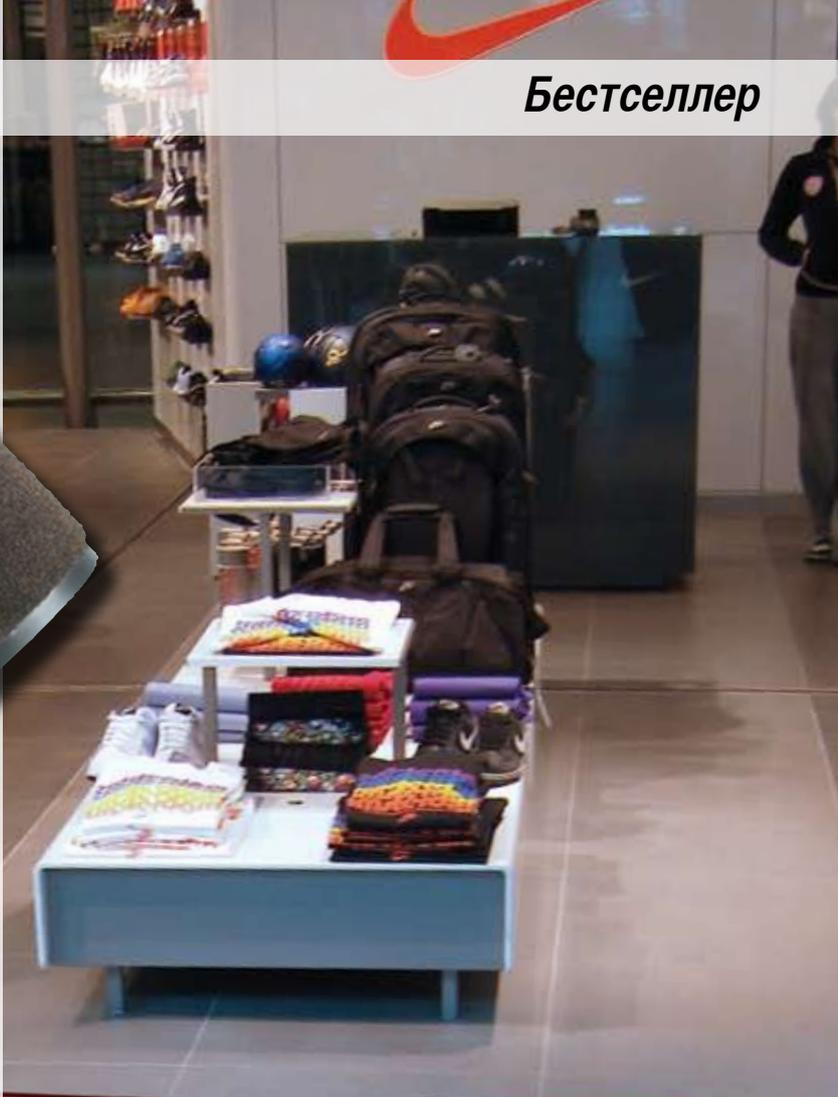

Размеры на складе:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 120 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

Рулоны:

- 90 см x 18,3 метра
- 120 см x 18,3 метра
- 180 см x 18,3 метра

Длина под заказ:

- при ширине 90 см. за линейный метр
- при ширине 120 см. за линейный метр
- при ширине 180 см. за линейный метр

Цвета:

- Коричневый, Синий, Серый, Красный, Зелёный

Тестирование продукции



Для использования внутри помещений - *ВПИТЫВАЮЩИЕ*

Информация

Эти ворсовые покрытия являются самыми экономичными и в то же время очень эффективными.

Долговечные волокна позволяют хорошо очищать подошвы обуви, избегая попадания грязи и влаги во внутрь помещения.

Невысокий ворс позволяет легко передвигаться по покрытию пешеходам и людям с колясками и на инвалидных колясках.

Виниловая подложка – влагоустойчивая, противоскользящая и не окрашивает пол.

136 POLYNIB®

Рекомендованное использование:

- Подходит для участков с небольшим и средним количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений – в школах, офисных зданиях, магазинах.

Спецификации:

- Прошито покрытие из 100% антистатического полипропиленового волокна.
- 650 гр. пряжи на м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP)).
- Общая толщина: 7,5 мм
- Вес: 3,1 кг. на м².
- Огнестойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Российский Сертификат Пожарной Безопасности ССПБ.НЛОП019.В01723, покрытие соответствует требованиям НПБ 244-97.

Советы по чистке:

Чистить пылесосом.



Размеры на складе:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см

Рулоны:

- 120 см x 20 метров
- 200 см x 20 метров

Длина под заказ:

- при ширине 120 см. за линейный метр
- при ширине 200 см. за линейный метр

Цвета:

- Коричневый, Синий, Зелёный, Угольный

Тестирование продукции



117 HERITAGE RIB®

Рекомендованное использование:

- Подходит для участков с небольшим и средним количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений – в школах, офисных зданиях, магазинах.

Спецификации:

- Прошитое покрытие из 100% антистатического полипропиленового волокна.
- 650 гр. пряжи на м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP)).
- Общая толщина: 7,5 мм
- Вес: 3,1 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Российский Сертификат Пожарной Безопасности ССПБ.NLOP019.B01723, покрытие соответствует требованиям НПБ 244-97.

Советы по чистке: *Чистить пылесосом.*

Размеры на складе:

- 60 см x 90 см
- 90 см x 150 см
- 120 см x 180 см
- 120 см x 240 см

Длина под заказ:

- при ширине 120 см. за линейный метр

Цвета:


- Коричневый, Красный, Угольный, Зелёный

Рулоны:

- 120 см x 20 метров



Тестирование продукции

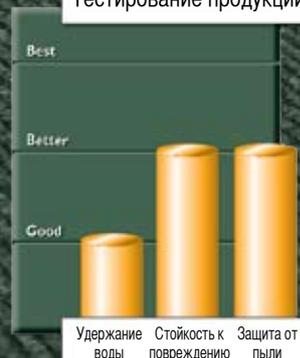

Для использования внутри помещений - *впитывающее*

190 BRILLIANTSTEP™

Информация

Это высококачественное, мультифункциональное грязезащитное покрытие не только очищает и сушит подошвы обуви, чтобы предотвратить попадание грязи и влаги в помещение, а также предоставляет отличную возможность прорекламировать товарный знак или компанию, потому что большинство людей прежде всего (при входе в помещение) смотрят под ноги.

Гарантирована превосходная стойкость цветов, в соответствии с DIN54006. Мы работаем с 16 стандартными цветами PMS, посредством чего любой другой цвет может быть подобран.

Brilliant Step™ предлагает современную технологию, которая позволяет даже 3х-мерные эффекты, тонкие линии и затенение цветов, что даёт возможность создавать каждое покрытие действительно индивидуальным. Подложка устойчивая к маслам и жирам.

Подложка с резиновыми «шипами», чтобы минимизировать движение покрытия на всех видах пола. Они держат покрытие приподнятым, позволяя влажному полу просыхать под ним.

Производство занимает всего лишь одну неделю после того как одобрен дизайн логотипа !



Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений – в гостиницах, торговых центрах, различных учебных заведениях, офисных зданиях, ресторанах, супермаркетах.

Спецификации:

- Стёганный коврик из 100% высококачественного полиамида, 6,6 кручёной пряжи.
- 700 гр. пряжи на м².
- Подложка: нитриловая резина.
- Общая толщина: 8,5 мм.
- Вес: 2,8 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден.

Советы по чистке: Машинная стирка при 50° С или пылесосом.

Как заказать коврик с логотипом ?

- 1. Название**
Дайте любое название подходящее/ уместное для дизайна.
- 2. Пришлите логотип или изображение на designer@notrax.com**
Приемлемые форматы JPG, TIF, EPS, PCX, Adobe illustrator, PDF.

- 3. Стандартные размеры:**
Выберете требуемый размер покрытия.
 - 60 х 85 см
 - 85 х 115 см
 - 85 х 150 см
 - 115 х 180 см
 - 115 х 240 см
 - 150 х 240 см
 - 150 х 300 см

- 4. Расположение логотипа**
Горизонтальное или вертикальное

Горизонтальное	вертикальное
----------------	--------------

- 5. Цвет фона**
Рекомендуются тёмные цвета.



(Показанные цвета могут немного отличаться от оригинальных цветов)

- 6. Количество**
Укажите число ковриков. Чем больше покрытий с одним дизайном, тем меньше стоимость.

Тестирование продукции



Для использования внутри помещений - *ВПИТЫВАЮЩИЕ*

170 LAUNTRAX-DECO™

Информация

Декоративное, высококачественное многофункциональное грязезащитное покрытие, которое очищает и сушит подошвы обуви, чтобы предотвратить попадание грязи и влаги в помещение.

Подложка устойчивая к маслам и жирам, с резиновыми «шипами», чтобы минимизировать движение покрытия на всех видах пола. Они держат покрытие приподнятым, позволяя влажному полу просыхать под ним.

Выбор из 14 красивых и оригинальных дизайнов.

Рекомендованное использование:

- Подходит для участков со средним количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений - в гостиницах, торговых центрах, различных учебных заведениях, офисных зданиях, ресторанах, супермаркетах.

Спецификации:

- Стёганный коврик из 100% высококачественного полиамида, 6,6 кручёной пряжи.
- 700 гр. пряжи на м².
- Подложка: нитриловая резина.
- Общая толщина: 8,5 мм.
- Вес: 2,8 кг. на м².
- Огнестойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден.

Советы по чистке:


Машинная стирка при 50° C или пылесосом.

Стандартные размеры:

- 60 см x 85 см
- 85 см x 115 см
- 85 см x 150 см
- 115 см x 180 см
- 115 см x 240 см
- 150 см x 240 см



Ardois

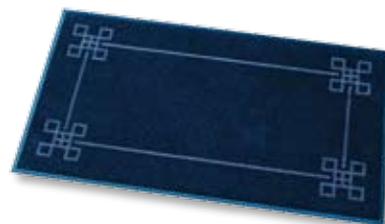

Ashanti



Autumn Leaves



Ghana



Diagonal



Giraffe



Johnstone




Half Moons



Orientrax Blue




Panther



Raster



Steelplate



Twine



Zebra

010 LAUNTRAX-UNI™

Информация

Выбор из 10 красивых свежих цветов, которые сочетаются и могут использоваться вместе с BrilliantStep™ ковриками с логотипами, как единая скоординированная система покрытий.



Светло-серый



Красный



Оранжевый



Синий



Бордовый



Коричневый



Тёмно-серый




Зелёный



Тёмно-синий



Чёрный

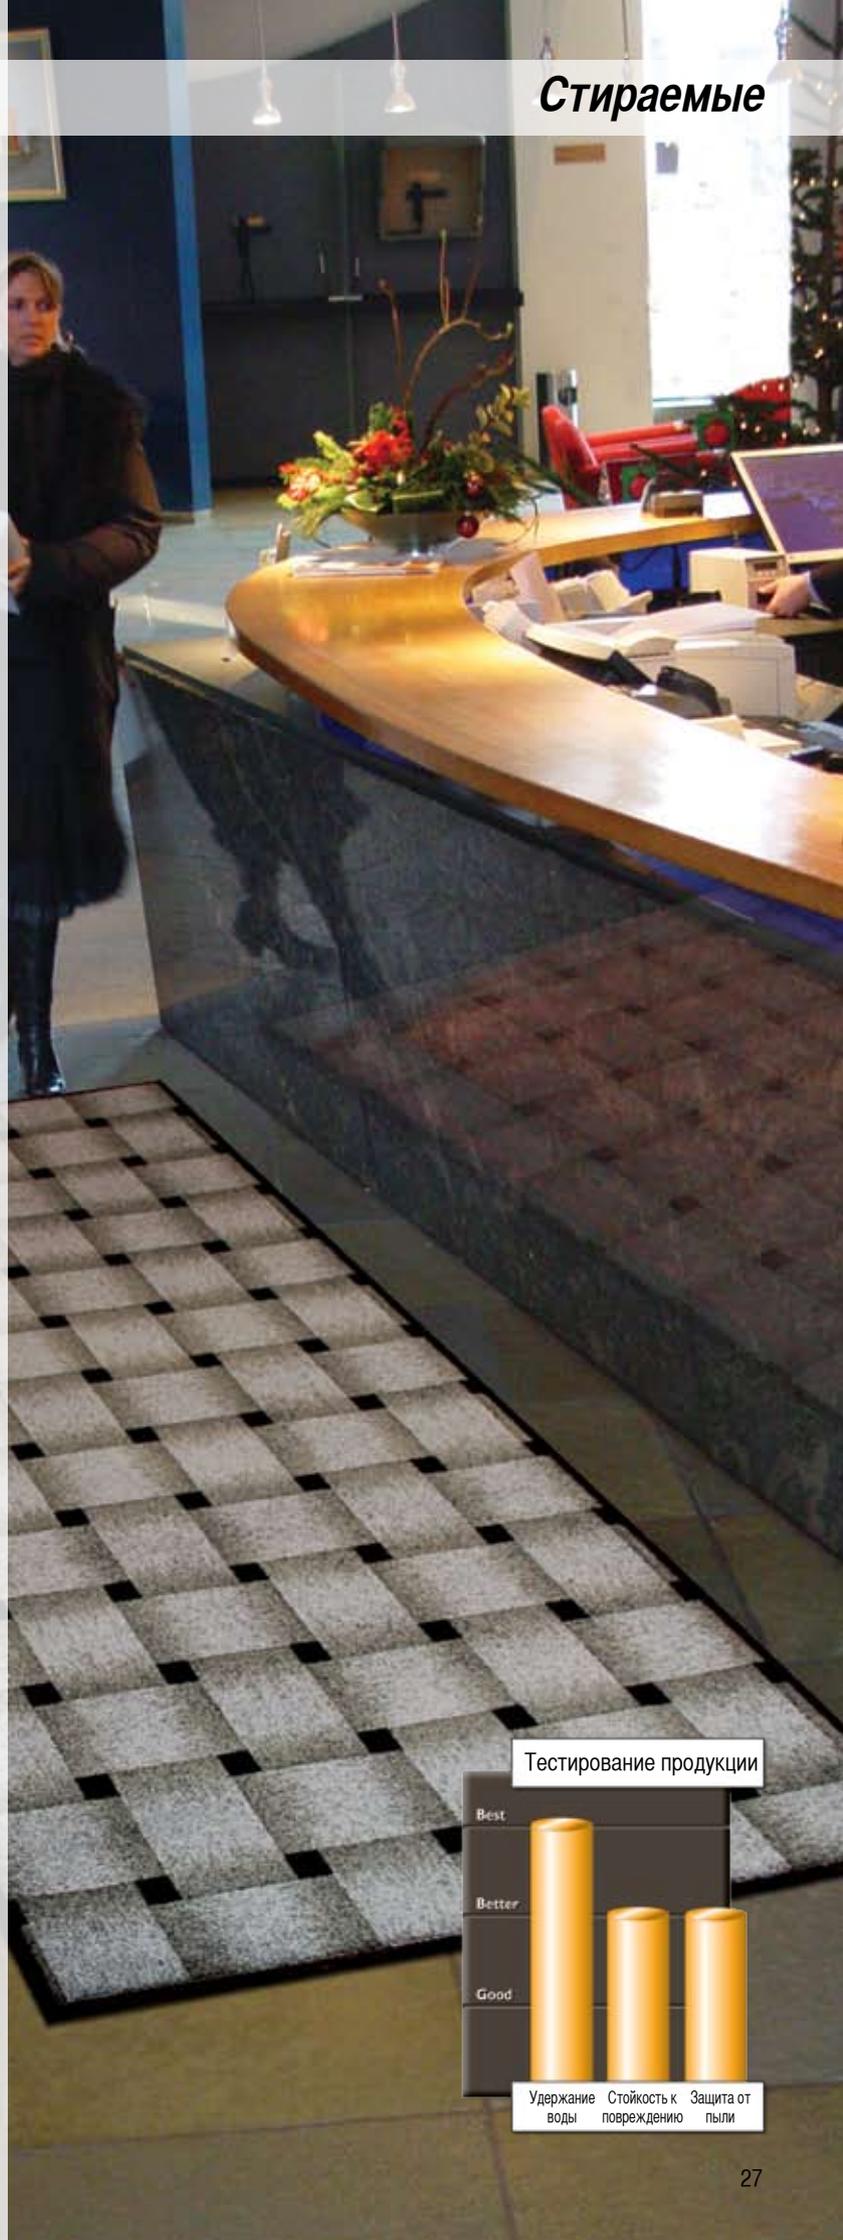

Тестирование продукции



Для использования внутри помещений - *впитывающее*

380 SWISSLON™



Информация

Наивысшего качества стёганое покрытие - "барьер" разработано, чтобы удалять влагу и мелкие частицы грязи с обуви на входе внутри помещения, в больших вестибюлях и холлах. Покрытие можно укладывать от стены к стене.

Непревзойдённая способность удерживать влагу (> 5 литров на м²) и очищать грязь с подошв, и сохраняя при этом хороший внешний вид в течение длительного времени.

Плотная тяжёлая виниловая подложка гарантирует долговечность.

Покрытие практически не сдвигается с места, где оно постелено.

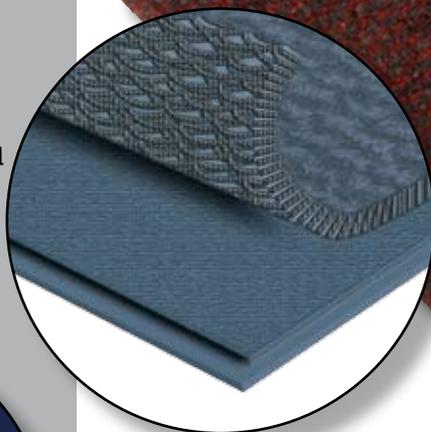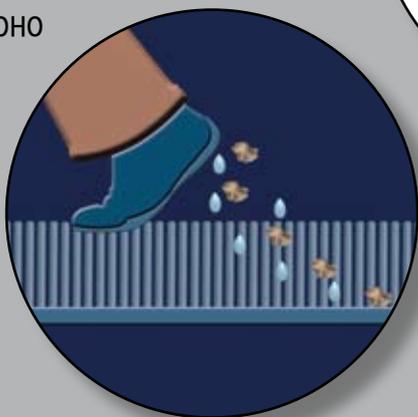

Рекомендованное использование:

- Подходит для участков с большим количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений – в гостиницах, различных учебных заведениях, офисных зданиях, медицинских учреждениях, торговых центрах, банках, ресторанах.

Спецификации:

- Стёганое покрытие с высокой плотностью ворса (85,500 стежков/ м²) из 100% полиамидной пряжи.
- 950 гр. пряжи на м².
- Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
Подложка из синтетической резины («вафельного» дизайна) в наличии по запросу.
- Общая толщина: 9,4 мм
- Вес: 3,8 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройдены тесты DOC-FF-1-70, EN 13501-1 Bfl-S1.

Советы по чистке: Обычным или моющим пылесосом или мытьё с шампунем.

Для больших помещений



Рулоны:


- 130 см x 20 метров
- 200 см x 20 метров

Длина под заказ:

- при ширине 130 см. за линейный метр
- при ширине 200 см. за линейный метр

Цвета:

- Угольный, Красный, Коричневый, Синий, Сине-серый

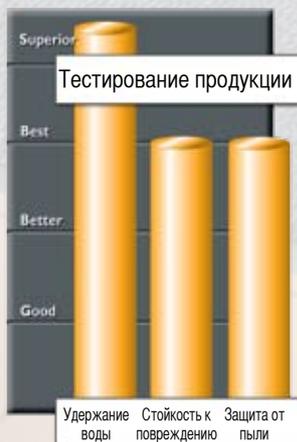

Для использования внутри помещений - впитывающее

113 MASTER TRAX™

Информация

Долговечное ворсовое покрытие, разработанное (предназначенное) для больших помещений/фойе, включая укладку от стены к стене. Покрытие даёт много вариантов для различных комбинаций (цвета/формы), что позволяет превратить фойе в часть общего интерьера.

Непревзойдённая способность удерживать влагу и очищать грязь с подошв, и сохраняя при этом хороший внешний вид в течение длительного времени.

Стойкое к образованию плесени и к воздействию ультрафиолетовых лучей. Устойчивое к истиранию/изнашиванию и действию суровых погодных условий.



Подложка из синтетической резины.

Рекомендованное использование:

- Подходит для участков даже с очень большим количеством проходящих.
- Для размещения при входе внутри помещений или снаружи, если покрытие не будет подвергнуто намоканию от дождя или снега (т.е. должно быть наличие крыши).
- Покрытие укладывается в углублённой рамке (глубина 10 мм) или от стены к стене в торговых центрах, аэропортах, больницах, вестибюлях/холлах гостиниц, банках, ресторанах, гольф-клубах, спортивно-оздоровительных центрах, лифтах, раздевалках, лыжных домиках, катках, автосалонах, любых офисных зданиях.

Советы по чистке:

Обычным или моющим пылесосом или мытьё с шампунем.



Синий



Коричневый



Специальные цвета:

только целые рулоны по 200 см х 21 метр



Королевский синий



Зеленый



Осенний бордовый



Осенняя охра



Осенний

Спецификации:

- Прошито покрытие из 100% антистатического полипропиленового волокна.
- Легко укладывать, можно обрезать по любому размеру и форме без осыпания нитей на линии отреза.
- 1700 гр. пряжи на м².
- Подложка: синтетическая резина (рулоны), битумная (плитки).
- Общая толщина: 11 мм.
- Вес: 3,2 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, тест DOC-FF-1-70 пройден. Российский Сертификат Пожарной Безопасности ССПБ.NЛОП019.В01723, покрытие соответствует требованиям НПБ 244-97.

Для больших помещений



Угольный



Красный



натуральный



Серый



Бордовый



Осенний черный



Осенний зеленый



Осенний коричневый

Рулоны:

- 200 см x 21 метр

Длина под заказ:

- при ширине 200 см. за линейный метр

Плитки:

- 50 см x 50 см
- Битумная подложка
- Цвет (в наличии на складе): угольный



Для использования снаружи помещений - невпитывающие

Информация

Эти пять резиновых ковриков длительного срока службы предназначены для использования непосредственно на входе, преимущественно в качестве “скребка” для предотвращения попадания пыли, песка, грязи с улицы внутрь помещения.


Каждый коврик сделан из лучших компонентов резины. Покрытия выдерживают воздействие суровых погодных условий (температуры до -35°C) и могут быть использованы в зонах с большим числом проходящих.



Тестирование продукции



Традиционные резиновые покрытия

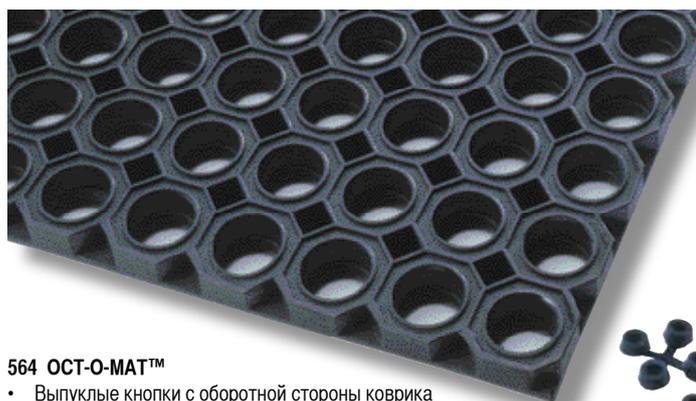

564 OСТ-O-MAT™

- Выпуклые кнопки с оборотной стороны коврика обеспечивают отличный дренаж, оставляя поверхность чистой и сухой.
- Большой вес покрытия гарантирует его неподвижность на месте.
- Дополнительно в наличии алюминиевый кант со срезанными наискось краями (комплект Alu Ramp Kit™).
- Общая толщина: 23 мм
- Вес: 13,3 кг. на м².
- Возможны размеры под заказ.

Рекомендованное использование:

- Снаружи помещений - в зонах с большим количеством проходящих.
- В свободном расстилании с кантом (комплект Alu Ramp Kit™) или помещая покрытие в углублённую рамку.

Цвет:

- Чёрный

Размеры под заказ:



- Любой размер - по требованию

Размеры на складе:

- 60 см x 80 см, 75 см x 100 см, 80 см x 120 см, 100 см x 150 см

Аксессуары:

- Соединители, вставные щётки, алюминиевый кант (комплект Alu Ramp Kit™)

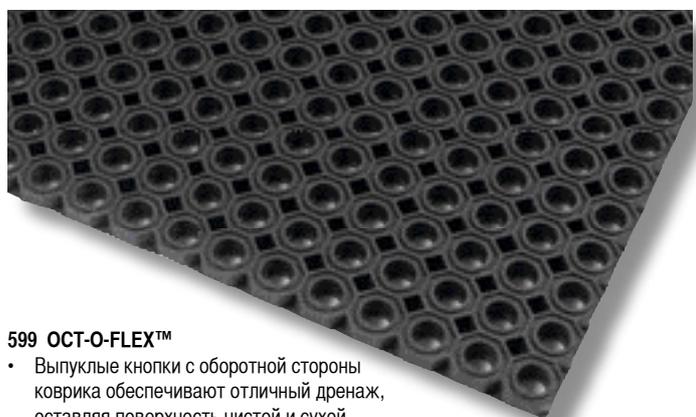

599 OСТ-O-FLEX™

- Выпуклые кнопки с оборотной стороны коврика обеспечивают отличный дренаж, оставляя поверхность чистой и сухой.
- Маленькие отверстия диаметром 16 мм., в соответствии с нормой ЕС для общественных входов.
- Поверхность ровная (несмотря на отверстия), идеальна для тележек (в супермаркетах), инвалидных колясок и т.д.
- Дополнительно в наличии алюминиевый кант (комплект Alu Ramp Kit™).
- Общая толщина: 12,5 мм
- Вес: 8 кг. на м².
- Возможны размеры под заказ.

Рекомендованное использование:

- Снаружи помещений - в зонах с большим количеством проходящих.
- В свободном расстилании с алюминиевым кантом (комплект Alu Ramp Kit™) или помещая покрытие в углублённую рамку.

Размеры на складе:

- 75 см x 100 см, 100 см x 150 см

Размеры под заказ:

- Любой размер - по требованию

Цвет:

- Чёрный

Аксессуары:

- Соединители, алюминиевый кант (комплект Alu Ramp Kit™)



345 RUBBER BRUSH™

- Тысячи гибких «пальчиков» обеспечивают автоматическую очистку подошв обуви при наступании на поверхность покрытия.
- Подложка с присосками смоделирована для предотвращения смещения покрытия.
- Скошенные края со всех четырех сторон - для безопасности.
- Общая толщина: 16 мм.
- Вес: 13,6 кг. на м².

Рекомендованное использование:

- Снаружи помещений - в зонах с большим количеством проходящих

Размеры на складе:

- 60 см x 80 см
- 80 см x 100 см
- 90 см x 150 см
- 90 см x 180 см

Цвет:

- Чёрный



565 SOIL GUARD™

- Покрытие с плотной подложкой, рассчитанное на то, чтобы выдерживать самые тяжёлые условия.
- Задерживает и оставляет грязь и песок на входе.
- Скошенные края со всех четырех сторон - для безопасности и для облегчения доступа с тележками супермаркета и инвалидных колясок.
- Несдвигаемая «захватывающая» структура подложки.
- Общая толщина: 7 мм.
- Вес: 6,7 кг. на м².

Рекомендованное использование:

- Снаружи помещений - в зонах с большим количеством проходящих.

Цвет:

- Чёрный

Размеры на складе:

- 90 см x 150 см



562 SANITOP™

- Выпуклые кнопки с оборотной стороны коврика обеспечивают отличный дренаж, оставляя поверхность чистой и сухой.
- Отформованные, срезанные наискось края по всем четырём сторонам уменьшают опасность падения.
- Общая толщина: 12,7 мм.
- Вес: 8 кг. на м².

Рекомендованное использование:

- Снаружи помещений - в зонах с большим количеством проходящих.

Размеры на складе:

- 91 см x 152 см
- 91 см x 297 см
- 91 см x 594 см

Цвет:

- Чёрный

Для использования снаружи помещений - НЕВПИТЫВАЮЩИЕ

СИТИ™

Информация

Виниловые петли очищают грязь и влагу с обуви, грязь остаётся в покрытии, а не заносится в помещение.

Долговечный гибкий материал устойчивый к ультрафиолету, может использоваться в различных климатических условиях и укладываться на любой поверхности. Не поглощает воду. Есть возможность выбора из двух вариантов покрытий: с подложкой или без подложки.

Покрытие с подложкой гарантирует минимальное движение. Грязь остаётся внутри покрытия, а не на полу, что важно, если оно постелено внутри помещения. Подложка из непористого винилового слоя, который впессован в верхнюю часть покрытия (петли «спагетти») для максимально длительного срока службы и нерасслоения.

Покрытие без подложки позволяет грязи и воде проходить через покрытие, когда оно постелено снаружи помещения. Сопротивление скольжению R11 согласно DIN51130 и BRG181.

Советы по чистке:

Пылесосом или мыть водой из шланга под напором.

273 СИТИ™ 16 мм с подложкой

Спецификации:

- Толстые «нити» (диаметром 1 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида).
- Подложка: винил.
- Общая толщина: 16 мм.
- Вес: 6 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройдены тесты DOC-FF-1-70, DIN EN 13501-1 Bfl-S1.

Рекомендованное использование:

- В зонах с большим количеством проходящих.
- Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке.

Рулоны:

- 120 см x 18 метров
- 120 см x 6 метров

Длина под заказ:

- при ширине 120 см. за линейный метр



16 мм

274 СИТИ™ 14 мм без подложки

Спецификации:

- Толстые «нити» (диаметром 1 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида).
- Подложка: винил
- Общая толщина: 14 мм
- Вес: 4,8 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройдены тесты DOC-FF-1-70, DIN EN 13501-1 Bfl-S1

Рекомендованное использование:

- В зонах с большим количеством проходящих.
- Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке.

Рулоны:

- 120 см x 18 метров
- 120 см x 6 метров

Длина под заказ:

- при ширине 120 см. за линейный метр



14 мм

271 СИТИ™ 10 мм с подложкой

Спецификации:

- Тонкие «нити» (диаметром 0,35 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида)
- Подложка: винил
- Общая толщина: 10 мм
- Вес: 3 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройдены тесты DOC-FF-1-70, DIN EN 13501-1 Bfl-S1.

Рекомендованное использование:

- В зонах с небольшим и средним количеством проходящих.
- Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке.

Рулоны:

- 120 см x 18 метров
- 120 см x 6 метров

Длина под заказ:

- при ширине 120 см. за линейный метр



10 мм



Угольный



Зелёный



Коричневый




Серый



Чёрный




Тёмно – Синий




Красный


Тестирование продукции



Золотистый



Коричневый



Зелёный



Синий




Серый



Угольный

Тестирование продукции

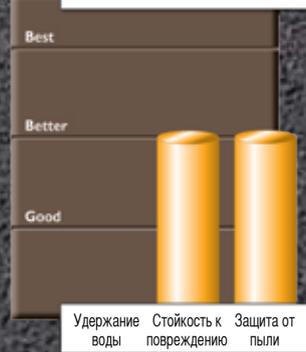

Для использования снаружи помещений - невоспитывающие

WAYFARER®

Информация

Стандартные размеры покрытий CITI™ для свободного расстилания с прессованным кантом со всех четырёх сторон.

Виниловые петли очищают грязь и влагу с обуви, грязь остаётся в покрытии, а не заносится в помещение. Долговечный гибкий материал, устойчивый к ультрафиолету, может использоваться в различных климатических условиях и укладываться на любой поверхности. Не поглощает воду.

Есть возможность выбора из двух вариантов покрытий с подложкой или без подложки. Покрытие с подложкой гарантирует минимальное движение. Покрытие без подложки позволяет грязи и воде проходить через покрытие. Сопротивление скольжению R11 согласно DIN51130 и BRG1811.

Советы по чистке:

Пылесосом или мыть водой из шланга под напором.



267 WAYFARER® 16 мм с подложкой

Спецификации:

- Толстые «нити» (диаметром 1 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида)
- Подложка: винил
- Общая толщина: 16 мм.
- Вес: 6 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройдены тесты DOC-FF-1-70, DIN EN 13501-1 Bfl-S1.

Рекомендованное использование:

- В зонах с большим количеством проходящих.
- Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке.

Стандартные размеры: 90 см x 150 см, 120 см x 180 см

Цвета: Угольный, Красный, Тёмно-Синий

266 WAYFARER® 14 мм без подложки

Спецификации:


- Толстые «нити» (диаметром 1 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида)
- Подложка: винил.
- Общая толщина: 14 мм.
- Вес: 4,8 кг. на м².
- Огнеустойчивость: ASTM D2859, пройдены тесты DOC-FF-1-70, DIN EN 13501-1 Bfl-S1.

Рекомендованное использование:

- В зонах с большим количеством проходящих.
- Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке.

Стандартные размеры: 90 см x 150 см, 120 см x 180 см

Цвета: Угольный, Красный, Тёмно-Синий

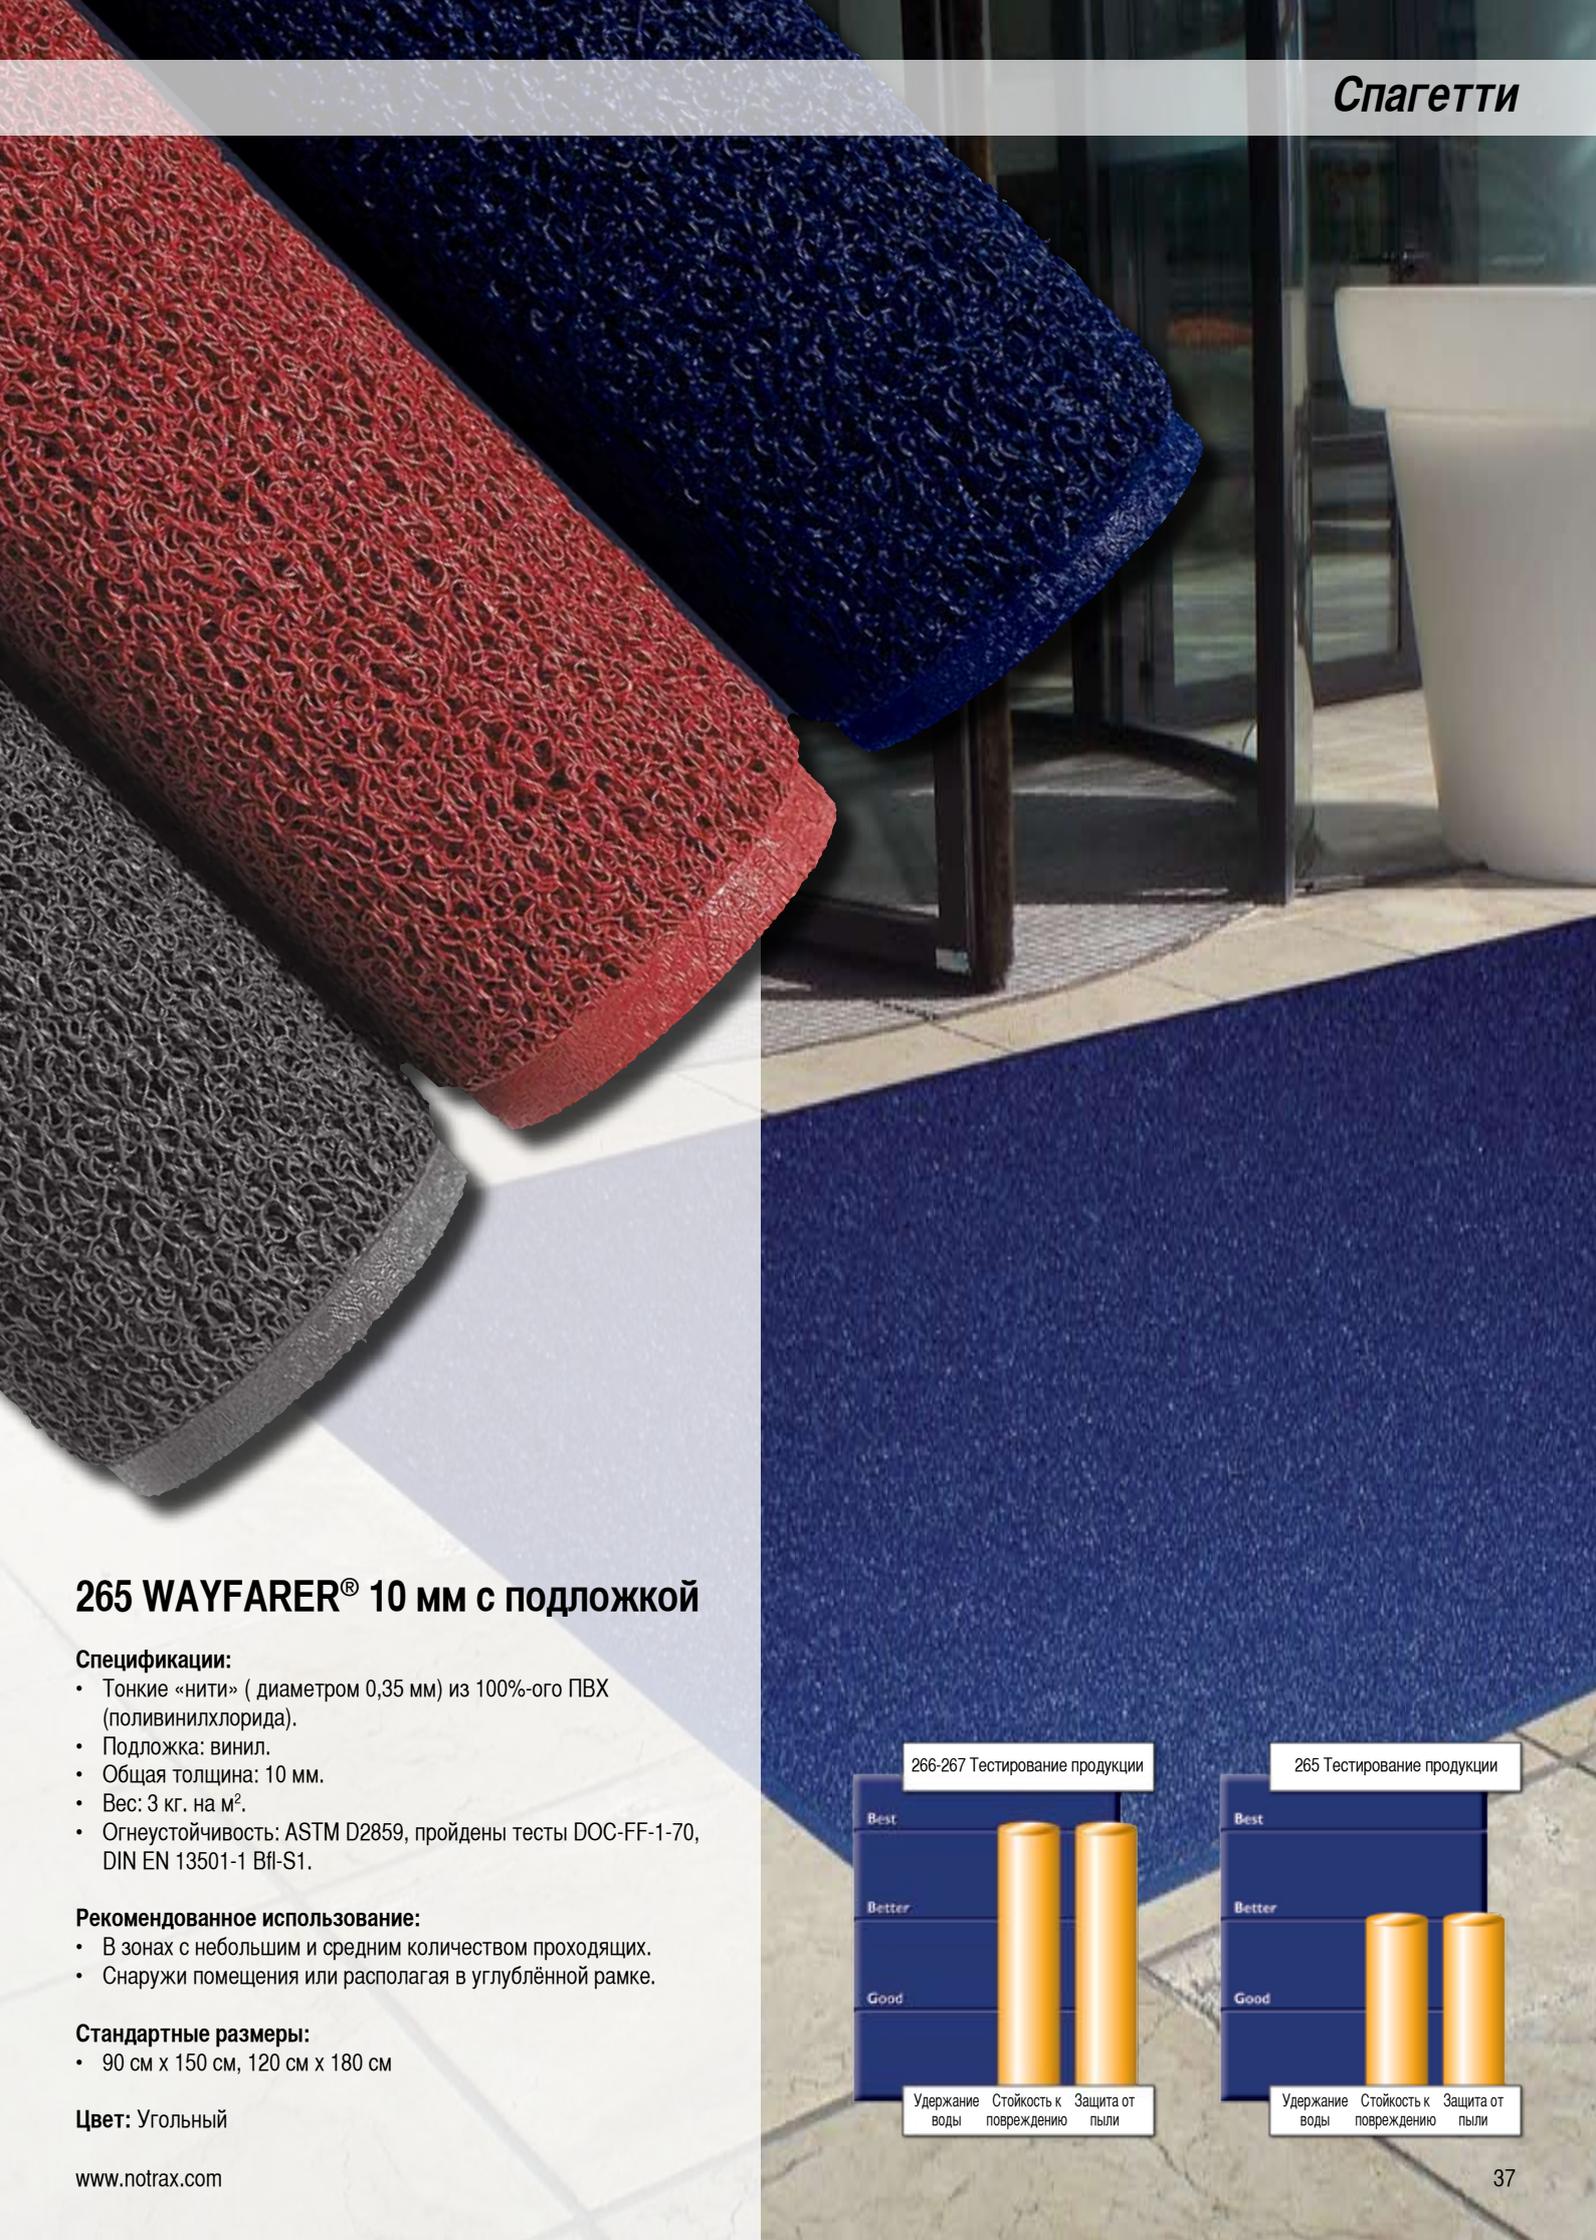

265 WAYFARER® 10 мм с подложкой

Спецификации:

- Тонкие «нити» (диаметром 0,35 мм) из 100%-ого ПВХ (поливинилхлорида).
- Подложка: винил.
- Общая толщина: 10 мм.
- Вес: 3 кг. на м².
- Огнестойчивость: ASTM D2859, пройдены тесты DOC-FF-1-70, DIN EN 13501-1 Bfl-S1.

Рекомендованное использование:

- В зонах с небольшим и средним количеством проходящих.
- Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке.

Стандартные размеры:

- 90 см x 150 см, 120 см x 180 см

Цвет: Угольный

www.notrax.com



Аксессуары

083, 084, 325 Кант

- Легко прикрепляется и таким образом покрытие на месте укладки приобретает вид изготовленного точно по размерам на предприятии.
- Нанесите клей на тонкий край канта и прикрепите (кант) к обратной стороне (подложке) напольного покрытия.
- В наличии канты трех размеров для использования с покрытиями различной толщины.

083 и 084 подходит для артикулов:

- 145, 139, 138, 136, 117, 118, 130, 380, 271

325 подходит для артикулов:

- 273, 274, 113




Рекомендованное использование:

- Используется на линиях отреза у напольных покрытий, изготовленных под заказ, для создания чистого и неповреждаемого края.

Рулоны:

- 083: 45,7 метров
- 084: 30,4 метров
- 325: 18,3 метров

Длина под заказ: За линейный метр

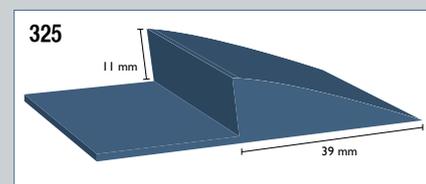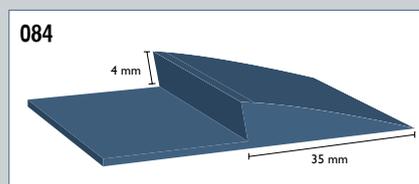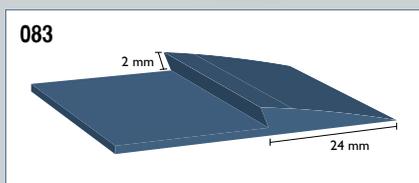

090 Держатель



- Прорезиненная клейкая мягкая прокладка присоединяется к полу и подложке покрытия.
- Двусторонний, обеспечивает практически полную неподвижность покрытия и не оставляет следов клейкого слоя ни на ковре, ни на полу.
- Рекомендовано размещать держатель приблизительно в 10 см. от края, на подложке / основе напольного покрытия.

Рекомендованное использование:

- Внутри помещения, для предотвращения сдвигания коврового покрытия.

Рулоны:

- 60 см x 30,4 м
- 91 см x 30,4 м

Длина под заказ:

- За линейный метр, ширина 60 или 91 см

085 Ковровый анкер Velcro®

- Легкие в использовании ленты для крепления покрытий к тканым ворсистым коврам.

Рекомендованное использование:


- Для размещения напольного покрытия внутри помещений у входа на ковровой поверхности.

Рулоны:

- 2,54 см x 22,8 м

Длина под заказ:

- За линейный метр

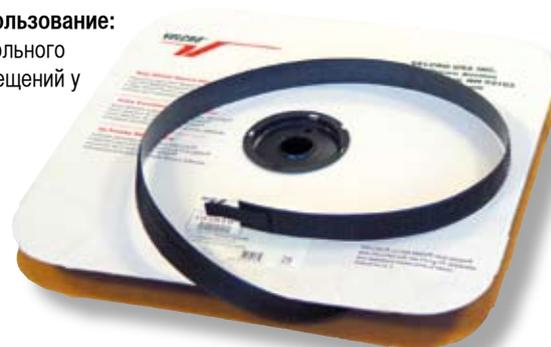

086 Notrax® Супер клей

- Используется для крепления кантов и коврового анкера Velcro®.
- 50 г. пластиковая бутылочка

Тестирование Продукции

До поступления на рынок все напольные покрытия марки Notrax® проходят серьезную проверку в независимых лабораториях. Вся ковровая продукция Notrax® прошла тест на огнестойкость (Pill Test DOC FF1-70) (Тест на воспламеняемость от сигареты DOC FF1-70). В данном каталоге в диаграммах результатов тестирования продукции показаны следующие сравнительные характеристики напольных покрытий марки Notrax®:

Удержание воды

Указывает сколько фактически задерживается влаги/ воды напольным покрытием в процессе его использования. Чем выше показатель в испытательной диаграмме, тем больше литров воды на квадратный метр, может удерживаться покрытием.

Стойкость к повреждению

Указывает за какое время напольное покрытие потеряет свой привлекательный внешний вид и функциональность. В ходе этого теста имитируются условия износа напольного покрытия у входа при обычных условиях. Чем выше столбик в испытательной диаграмме, тем выше износостойкость.

Защита от пыли/грязи

Указывает количество грязи, которое может очищать и удерживать напольное покрытие в процессе его использования. Эффективность этой функции зависит от сочетания производственных технологий и качества использованной пряжи. Чем выше столбик в испытательной диаграмме, тем большее количество грязи с подошв обуви остается на покрытии.

Пример диаграммы результатов тестирования продукции




Чистка и уход

Почему это так важно...


- Регулярная чистка продлит срок службы коврового покрытия, поскольку волокна при этом будут подвергаться меньшему истирающему воздействию.
- Регулярная чистка сохранит эффективность напольного покрытия в течение максимального времени и позволит избежать попадания пыли и влаги, скопившихся на напольном покрытии внутри помещения.
- Регулярная чистка улучшит внешний вид фойе / входа, того места, где посетители, входящие в здание, получают первое впечатление о помещении.

Невпитывающие напольные покрытия Notrax® для использования снаружи помещений.

Ежедневная чистка пылесосом верхней поверхности



Еженедельная чистка пылесосом поверхности под покрытием




Периодическая мойка струей воды с мылом.




Впитывающие напольные покрытия Notrax® для использования внутри помещений.

Ежедневная чистка пылесосом верхней поверхности



Периодическая чистка мощным пылесосом.



Классификатор терминов (продукции)

Decalon® - эксклюзивная пряжа марки Notrax®, изготовленная из полипропиленового волокна 2750 Denier. Она позволяет создавать линию продукции чрезвычайно износостойкую, исключительно хорошо удерживающую влагу, сохраняющую свежий внешний вид и цвет поверхности покрытий.

Denier – показатель, определяющий толщину нитей пряжи.

В соотношении веса (одного грамма пряжи на м².) на плотность или объем пряжи. Это важный (решающий) фактор эксплуатационных характеристик, качества и износостойкости (долговечности) входных покрытий.

Прошивание - процесс производства ковровых покрытий, разработанный с уникальной комбинацией пряжи полипропилена толщиной 4 Denier, от самой тонкой до очень толстой, прошитые покрытия отличаются долговечностью.

Стёганные покрытия вшиты в подложку. Notrax использует только самые лучшие пряжи, которые обладают высокой впитывающей способностью и отлично выглядят. Производство стёганных покрытий возможно из широкого выбора цветов и дизайнов/рисунков.

Винил - означает поливинилхлорид, также известный как ПВХ (поливинилхлорид). Сделанный из пластмассового состава, вулканизированного к гибкому, долговечному и влагоустойчивому материалу; идеален для использования как подложка для ворсовых покрытий, особенно для рулонов (где длина составляет несколько метров). Составы/компоненты виниловых подложек Notrax® не содержат ядовитого (токсичного) Диоктил Фталата. Поливинилхлорид годен для переработки.

DOP сокращённо означает Диоктил Фталат, который является добавкой, используемой, чтобы удешевить виниловые составы. Он медленно испаряется в воздух, выщелачивается в почву, воду/жидкости и пищевые продукты. Прямой контакт может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Вся продукция Notrax® не содержит этого вещества.

SBR означает Стириновая Бутадиеновая Резина, это – синтетическая резина, которая добавляется в составы, чтобы обеспечить минимальное трение, изнашивание и хорошие растяжимые качества. Notrax® использует SBR, как подложку для долговечных, высокоэффективных покрытий, используемых на участках с большим количеством проходящих, с противоскользящим дизайном.

Нитрил - слово используемое в торговле обозначающее Стирол Бутадиен Акрилонитрил, также известный как NBR. Это – синтетическая резина, характеризованная её высоким пределом прочности даже после подвергания нагреванию, контакта с маслами и химикатами. Стирающиеся покрытия Notrax® с логотипами и стандартными дизайнами сделаны со 100%-ой нитриловой резиновой подложкой.

Гарантия

Все напольные покрытия Notrax® изготовлены из материалов высшего качества и по новейшим технологиям. Долговечность и служба наших продуктов гарантируются в течение одного года с даты покупки при нормальных условиях использования. Покупатель берет на себя ответственность за соответствие условий эксплуатации и требований, предъявляемых к использованию данного покрытия. Продавец не будет нести ответственность за убытки сверх покупной цены продукта. Гарантия не распространяется на приклеенный кант, склеенные/соединённые или сшитые покрытия.

TRAK[®] NO